


# LuxTek® atraminės sijos

Pagaminti iš 100% perdirbto plastiko – 100% patikimumo!

# LuxTek

- ✓ Gali būti standartiniai, palengvinti ar padengti neslystančia danga
- ✓ Atsparūs temperatūroms nuo -80°C iki +80 °C
- ✓ Jokio vandens įgeriamumo
- ✓ Įvairių spalvų: juodas ir margas
- ✓ Pagaminti iš 100% perdirbto plastiko
- ✓ Galimi specialūs išmatavimai

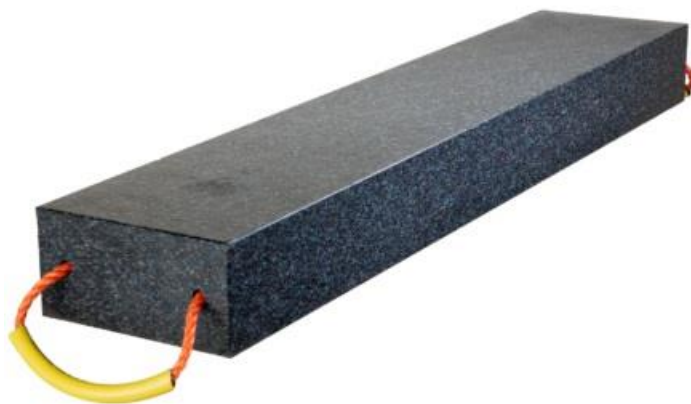

Atstovas Lietuvoje:  
MB RR Projects  
Įm. k. 306053112  
PVM LT100014913311

Klevinės g. 3-1, Klevinės vs. 14180  
Swedbank LT197300010171612599  
[info@rrp.lt](mailto:info@rrp.lt) [www.rrp.lt](http://www.rrp.lt)

## LuxTek atraminės sijos yra tinkamos:

- ✓ Darbo platformoms
- ✓ Konteinariams ir statybiniams nameliams
- ✓ Kėlimo ir krovimo kranams
- ✓ Pastoliams
- ✓ Statybinei technikai
- ✓ Specialiai technikai
- ✓ Gaisro gesinimo technikai
- ✓ Kitoms paskirtims

## LuxTek atraminių sijų privalumai:

- ✓ Lengvai paklojami ir prižiūrimi
- ✓ Pasižymi ypatingu stabilumu dėl savo formos ir svorio (išlaiko iki 70 t paklojus ant tvirto paviršiaus)
- ✓ Maksimaliai apsaugo paviršius nuo deformacijos ir apgadinimo
- ✓ Yrač ilgas tarnavimo laikas – nelūžta ir minimaliai dėvisi
- ✓ Lengvai transportuojami
- ✓ Saugo įrengimus nuo deformacijų ir gedimo
- ✓ Aukščiausia kokybė, atitinkanti DIN EN ISO 15527 sertifikata

## LuxTek atraminių sijų charakteristikos:

- ✓ Pagaminta Vokietijoje presavimo būdu
- ✓ PE-HMW/UHMW plastikas
- ✓ Atitinka aukščiausios kokybės reikalavimus pagal DIN
- ✓ Be plastifikatorių
- ✓ Atsparūs temperatūroms (nuo -80 °C iki +80 °C)
- ✓ Atsparūs bet kokioms gamtinėms sąlygoms, minimaliai veikiami šalčio ir karščio, atsparūs UV spinduliams
- ✓ Medžiagos ir gamybos procesas sertifikuoti TÜV "Rheinland Industrie Service GmbH"
- ✓ Patikimos ir tvirtos rankenos

**Galima pasirinkti papildomas charakteristikas:** specialus įgilinimas, neslystančio paviršiaus formavimas, spygliai, reflektoriai, įmonės pavadinimo arba logo graviravimas, papildomos rankenos (į standartinę kainodarą neįtraukta)

Atstovas Lietuvoje:

MB RR Projects

Įm. k. 306053112

PVM LT100014913311

Klevinės g. 3-1, Klevinės vs. 14180

Swedbank LT197300010171612599

[info@rrp.lt](mailto:info@rrp.lt) [www.rrp.lt](http://www.rrp.lt)

## Techniniai duomenys

### Ekonominė sija (komplektuojama tik su viena rankena)

Gaminio kodas	Gaminys	Svoris	Palaikoma apkrova <sup>1</sup>
-	Ekonominė sija 1000x120x100mm	-	Priklauso nuo pagrindo
-	Ekonominė sija 2000x120x100mm	-	Priklauso nuo pagrindo
-	Ekonominė sija 2400x120x100mm	-	Priklauso nuo pagrindo

### Basic – Standartinė sija

Gaminio kodas	Gaminys	Svoris	Palaikoma apkrova <sup>1</sup>
<b>KB100020080</b>	Basic sija 1000x200x80mm	~16kg	Priklauso nuo pagrindo
<b>KB1000200100</b>	Basic sija 1000x200x100mm	~20kg	Priklauso nuo pagrindo

### Eco – Sumažinto svorio sija

Gaminio kodas	Gaminys	Svoris	Palaikoma apkrova <sup>1</sup>
<b>KE100020080</b>	Eco sija 1000x200x80mm	~12kg	Priklauso nuo pagrindo
<b>KE1000200100</b>	Eco sija 1000x200x100mm	~15kg	Priklauso nuo pagrindo

### Eco antislip sija – Sumažinto svorio ir padengta neslystančia danga

Gaminio kodas	Gaminys	Svoris	Palaikoma apkrova <sup>1</sup>
<b>KA100020080</b>	Eco antislip sija 1000x200x80mm	~12kg	Priklauso nuo pagrindo
<b>KA1000200100</b>	Eco antislip sija 1000x200x100mm	~15kg	Priklauso nuo pagrindo

<sup>1</sup> Visi apkrovos duomenys priklauso nuo tokių veiksnių kaip temperatūra, dirvožemio klasė, jo savybės bei laikomoji galia, sąlyčio plotai, dinamika ir jėgos taikymo kryptis. Prieš naudojimą rekomenduojame profesionaliai įvertinti laikomąją galią arba atlikti grunto analizę inspektoriui ar ekspertui.